

UNIROOF E 40 mm


UNIROOF E 40 mm je přístroj vhodný pro menší nebo začínající střešařské a pokrývačské firmy, ideální pro použití v obtížně přístupných částech střech. Nově vyvinutá tryska široká 40 mm v kombinaci s přidavným závažím umístěným přímo nad přitlačným kolem zaručuje nejvyšší kvalitu svaru – a to při připojovacím proudu pouhých 13 A.

NOVINKA!

Horkovzdušný svařovací automat


UNIROOF E 40 mm

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Větší výkon s 40 mm:
Nejsilnější topné těleso pro UNIROOF všech dob nyní přináší ještě větší výkonové rezervy i při nízkých teplotách nebo při svařování silných materiálů. |
| 2 |  | Vedení přístroje:
Přizpůsobené vodící kolo pro ještě lepší a snadnější kontrolu při svařování. |
| 3 |  | Pohonný blok:
Silný pohon zdolá bez námahy stoupání až 30°. Díky tomu nalézá UNIROOF E 40 mm využití i na šikmých střechách. |
| 4 |  | Snadné ovládání:
Volně nastavitelná vodící tyč zajišťuje snadnou a pohodlnou manipulaci. |
| 5 |  | Větší přitlak:
Pomocí vloženého závaží přímo nad přitlačným kolem je vytvářen ještě větší přitlak a umožňuje tak konstantní kvalitu svaru u všech typů membrán (speciálně pro TPO / FPO). |

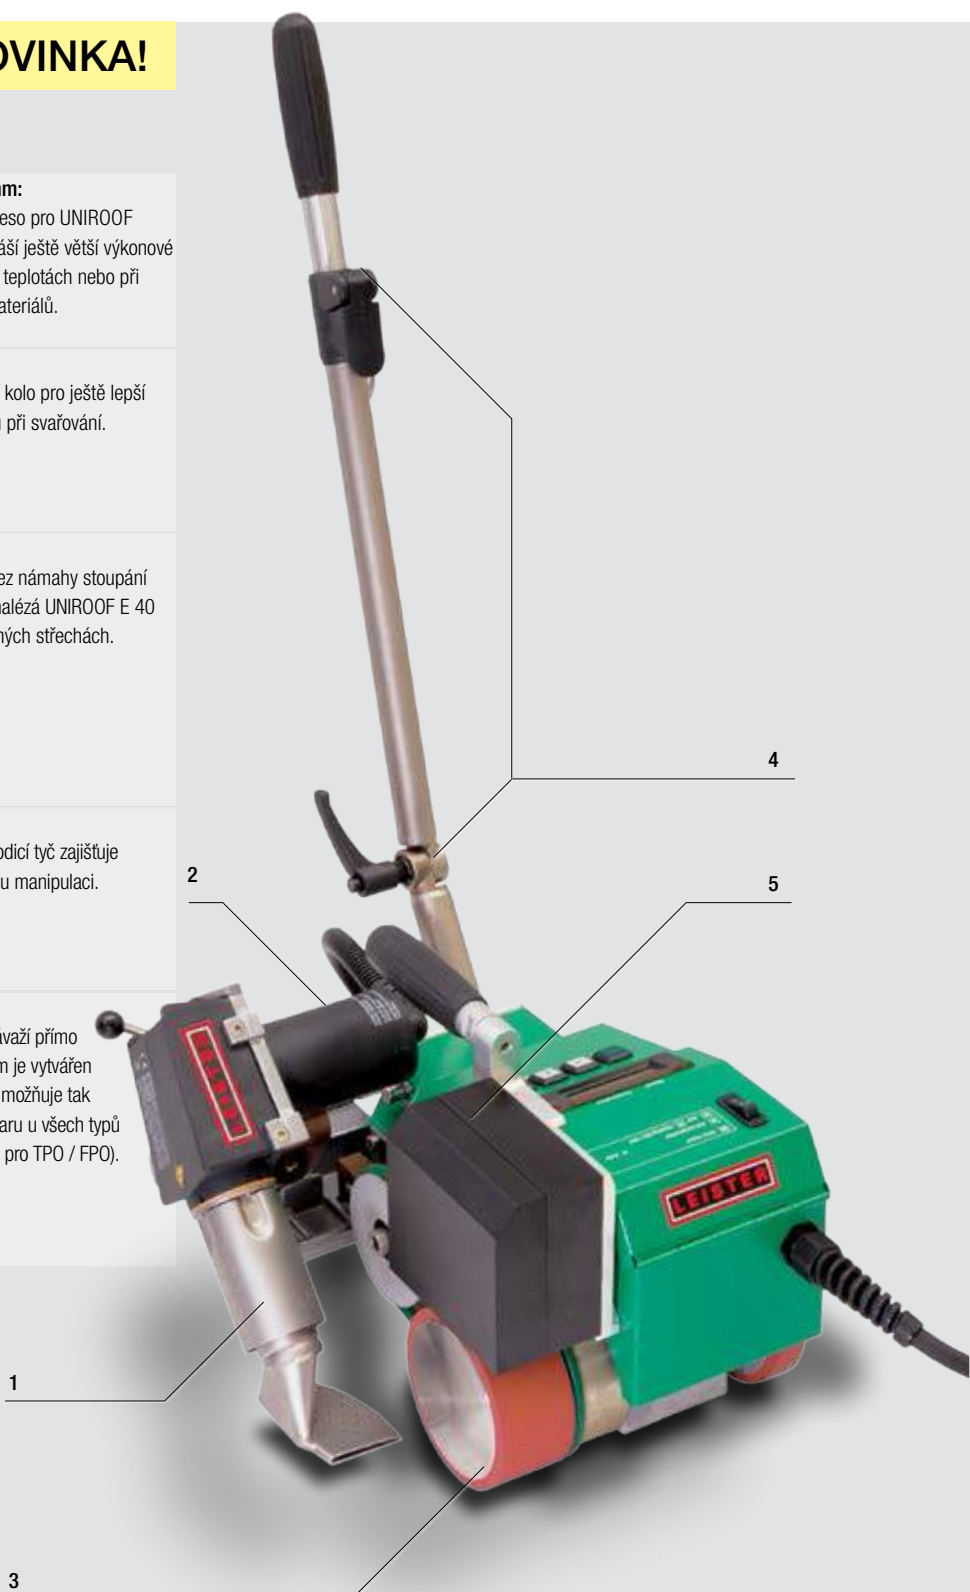



Volně nastavitelná vodící tyč zajišťuje snadnou a pohodlnou manipulaci.

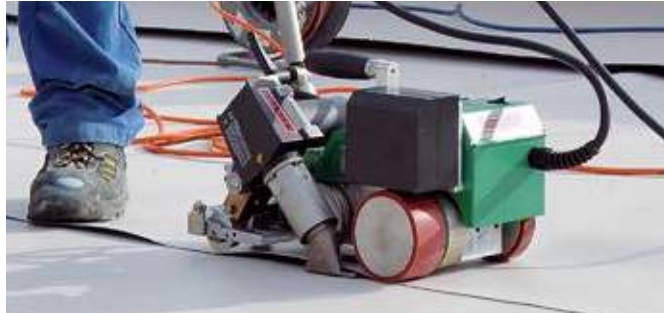

Pomocí vloženého závaží přímo nad přítlačným kolem je vytvářen ještě větší přítlak.

Horkovzdušný svařovací automat

UNIROOF E 40 mm



- Inteligentní elektronika s digitálním displejem zaručuje konstantní a spolehlivou těsnost svaru
- Práškem povrstvený nerezový kryt z jakostní oceli a nerezové komponenty
- Pojistka proti opětovnému spuštění při nečekaném výpadku proudu

Technické údaje







Proud	A	13
Napětí	V~	230
Příkon	W	2900
Frekvence	Hz	50 / 60
Teplota	°C	80 – 600
Rychlost	m / min	1 – 5
Šířka svaru	mm	40
Rozměry (D × Š × V)	mm	420 & 280 × 210
Hmotnost (včetně kabelu a přídatného závaží)	kg	15,4
Svařitelné materiály	PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE	
Třída ochrany I		1
Značky schválení		2 , CCA

Obj. č.:

147.828 UNIROOF E 40 mm, 230 V / 2900 W

Dodávka obsahuje: Rukojeť s vodící tyčí, 2 přídatná závaží, přepravní box

Příslušenství UNIROOF E 40 mm

	148.731 Tryska gripová 40 mm na TPO / FPO
	107.067 Závaží přídatné
	103.605 Těleso topné 230 V / 2750 W pro UNIROOF E 40 mm
	115.057 Zařízení zvedací
	126.448 Box přepravní (součástí dodávky)
	147.836 Tyč vodící, kompletní, nastavitelná

Díky praktickému přepravnímu boxu zůstává UNIROOF E 40 mm vždy dobře chráněný a lze jej pohodlně přepravovat.

